Откатные уличные ворота в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями серии slg-a

Легкие и надежные ворота с уникальной конструкцией из алюминия и сэндвич-панелей. Устанавливаются на объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы.



Особенности

- Легкие и надежные ворота, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей.
- Ворота производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Большой выбор вариантов ворот от сегмента эконом до премиум.
- Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле.


Основные технические характеристики

Минимальное количество циклов	20 000
Высота проема, мм	1 000–3 200
Ширина проема, мм	2 000–7 500
Просвет, мм	От 74
Зона отката, формула расчета	Ширина проема × 1,3


НОВИНКИ



Нащельник закрывает зазор между полотном и столбом-ловителем. Изделие состоит из щетки ПВХ с увеличенным ворсом длиной 70 мм. Основанием щетки служит алюминиевый профиль, окрашенный в цвет окантовки ворот.

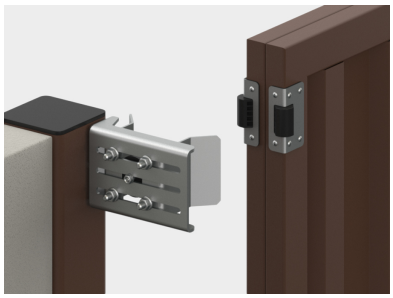

Протектор щита защищает полотно от повреждений при входе в верхний ловитель и обеспечивает практически бесшумное закрывание ворот.



Антифрикционная сталь для роликов увеличивает ресурс опоры. Защитные кольца, установленные на подшипники, препятствуют попаданию пыли и грязи внутрь механизма.