Промышленные секционные ворота из алюминиевых сэндвич-панелей с торсионным механизмом серии isd03alu (алюминиевые)

Промышленные секционные ворота серии isd03alu (алюминиевые) устанавливаются в проемы больших размеров производственных зданий различного типа, складских помещений, цехов, терминалов. За счет конструктивных особенностей данная серия перекрывает проемы шириной до 10 м и высотой до 9,2 м. Секционные ворота серии isd03alu (алюминиевые) обладают повышенными прочностными свойствами, оснащены комплексной системой безопасности, устойчивы к коррозии и способны противостоять воздействию агрессивных сред.



Особенности

- Уникальные секционные ворота — перекрытие проемов шириной до 10 000 мм и высотой до 9 200 мм.
- Повышенные прочностные характеристики щита ворот — наилучшие показатели по сопротивлению ветровым нагрузкам.
- Антикоррозионная стойкость — ворота способны противостоять воздействию агрессивных сред.
- Безопасные ворота — системы защиты от обрыва троса и пружины предотвращают падение полотна в нештатных ситуациях.


Основные технические характеристики

Количество циклов	120 000 (ворота); 25 000 (торсионный механизм, по умолчанию)
Высота проема, мм	2 000–9 200
Ширина проема, мм	1 100–10 000
Притолока, мм	От 150
Пристенки, мм	От 120

НОВИНКИ



Уникальный несущий алюминиевый профиль серии dhsw-u140 придает жесткость полотну, исключает прогиб панелей.

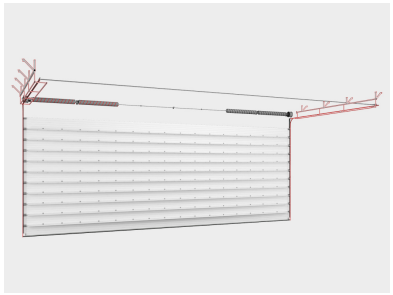

Эксклюзивная опция — силовая монтажная конструкция с системой захвата полотна обеспечивает жесткое положение горизонтальных направляющих при динамических нагрузках и дополнительную страховку от падения полотна ворот.



Новые калитки серий v4st, v5st на базе стандартных комплектов профилей с заглушками световых проемов (доступно для ширины проема до 6 м).