
Калитка в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями серии spd-a

НОВИНКИ

Калитка в алюминиевой раме с заполнением из сэндвич-панелей обеспечит дополнительный вход на территорию. Идеальна для использования в индивидуальном строительстве. Дизайнерское исполнение возможно в едином стилевом решении с воротами и заборными секциями. Обладает легкой надежной конструкцией и длительным сроком службы.

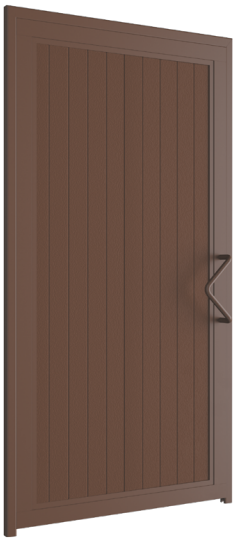

Особенности

- Легкая и надежная калитка, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей.
- Большой выбор калиток от сегмента эконом до премиум. Калитка гармонично сочетается с внешним видом уличных ворот, создает единство архитектурного стиля.
- Конструкция калитки надежно защищена от коррозии.
- Комплексное решение для клиента — ворота, калитки и заборные секции в едином стиле.

Основные технические характеристики

Минимальное количество циклов, не менее	20 000
Высота проема, мм	1 000–3 000
Ширина проема, мм	600–1 500
Просвет, мм	35–150
Угол открывания, град.	170