Откатные уличные ворота стандартных размеров в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями серии slg-a

Ворота данной серии изготавливаются в четырех комплектах самых популярных размеров и подходят для самостоятельного монтажа. Устанавливаются на объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы.




Особенности

- Ворота стандартных размеров с лучшим ценовым предложением, которые всегда есть в наличии на складах.
- Самые популярные размеры и дизайн ворот (панель «доска», цвет RAL 8017).
- Ворота производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле.

Основные технические характеристики


Количество циклов	20 000
Комплект №1 (ширина х высота), мм	3 500 × 2 100
Комплект №2 (ширина х высота), мм	4 000 × 2 100
Комплект №3 (ширина х высота), мм	4 500 × 2 100
Комплект №4 (ширина х высота), мм	5 000 × 2 500
Зона отката, формула расчета	Ширина проема × 1,3

НОВИНКИ

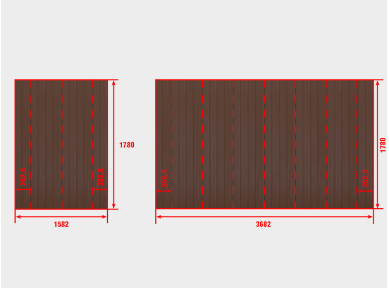

Продольная резка панели в основной части полотна и в противовесе. Клепочное соединение приходится на основную поверхность панели,

что исключает прогиб П-профиля.

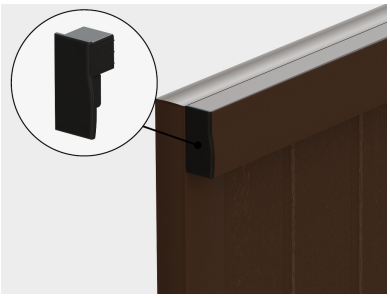

Пластиковая заглушка в профиль-карниз служит упором и придает эстетичный внешний вид

конструкции.



Новый верхний ловитель (опция) обеспечивает бесшумное закрывание ворот. Прорезиненные ролики защищают лакокрасочное покрытие ворот от повреждений. Регулируемые лепестки ловителя позволяют устанавливать изделие на ворота с толщиной щита от 51 до 154 мм.