
Скоростные секционные ворота из алюминиевых сэндвич-панелей с торсионным механизмом серии isd01-parking (паркинг)

Секционные ворота серии isd01-parking (паркинг) совмещают в себе лучшие качества секционных и скоростных спиральных ворот. Высокая скорость открывания ворот определяет их область применения — они устанавливаются в проемы таких объектов, как паркинги, гаражи, пропускные пункты, промышленные и складские помещения.

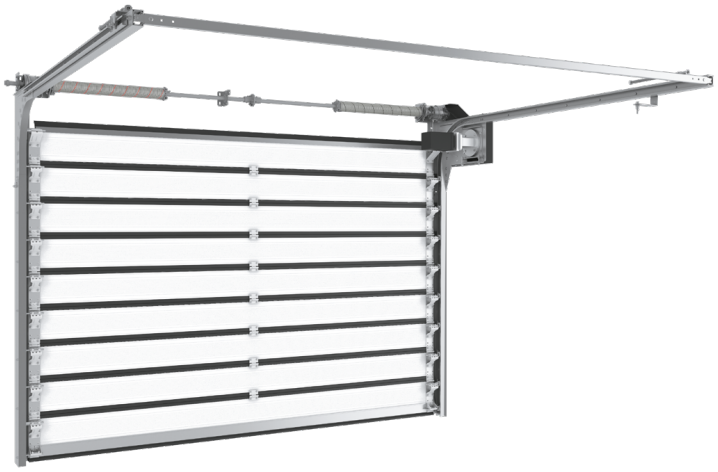

Особенности

- Высокая скорость открывания полотна ворот.
- Высокая интенсивность эксплуатации и запас прочности конструкции.
- Конструкция ворот выполнена из материалов, устойчивых к коррозии.

Основные технические характеристики

Количество циклов	1 000 000 (ворота); 100 000 (торсионный механизм)
Высота проема, мм	2 000–3 700
Ширина проема, мм	2 000–5 000
Притолока, мм	От 430
Пристенки, мм	От 150/230 (со стороны установки привода)

НОВИНКИ



Площадка-упор устанавливается на верхнюю панель, увеличивая площадь сопряжения демпфера амортизатора и полотна ворот. Узел исключает возникновение аварийных ситуаций, вызванных неправильной установкой и регулировкой амортизаторов монтажными бригадами.



Кронштейн усиления для опорных П-образных кронштейнов торсионного механизма. Увеличивает жесткость конструкции и исключает ошибки при монтаже.



Кронштейн крепления С-профиля к направляющей повышает жесткость направляющих, позволяет выдержать прямые углы в системе горизонтальных направляющих, дает возможность регулировки угла наклона кронштейна крепления горизонтальных направляющих к потолку, исключает ошибки при монтаже.